



**METAL
AGRICOLA**
BERARDO

SERIE ORIZZONTALI PORTATI

TARK


1. COMANDO BIMANUALE
2. PATTINO SCORRIMENTI IN BRONZO
3. SPONDE LATERALI DI CONTENIMENTO
4. TAVOLO RICEZIONE PEZZI
5. ASCIA DI SPACCO A DUE PEZZI CON MATERIALE ANTIUSURA TEMPRATO
6. GRIGLIE DI PROTEZIONE
7. SERBATOIO OLIO DI GRANDE CAPACITÀ
8. ALIMENTAZIONE A PRESA DI FORZA STACCATA
9. OPTIONAL PISTONE RIENTRABILE PER L'IMMAGAZINAMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

TARK PORTATO	UM	TA16	TA18	TA25	TA30	TA40	TA50
Lunghezza spacco utile	mm	110-130	110-130	110-130 160-260	160 210-260	210-260	210 260-310
Potenza trattore indicativa	Hp	30	40	50	60	70	80
Versione elettrica monofase	Hp/kW	3/2,2	-	-	-	-	-
Versione elettrica trifase	Hp/kW	4/3	5,5/4	7,5/5	7,5/5	12,5/10	15/12
Versione con motore benzina	Hp	9	9	14	-	-	-
Peso indicativo	Kg	250	270	980	1200	2200	2700

KIT DI SICUREZZA (CONFORME ALLA NORMA EN 609-1 : 2017)

- Altezza struttura da terra tra 700 e 1000 mm
- Tavolo ricezione pezzi spaccati
- Griglie di protezione posteriori

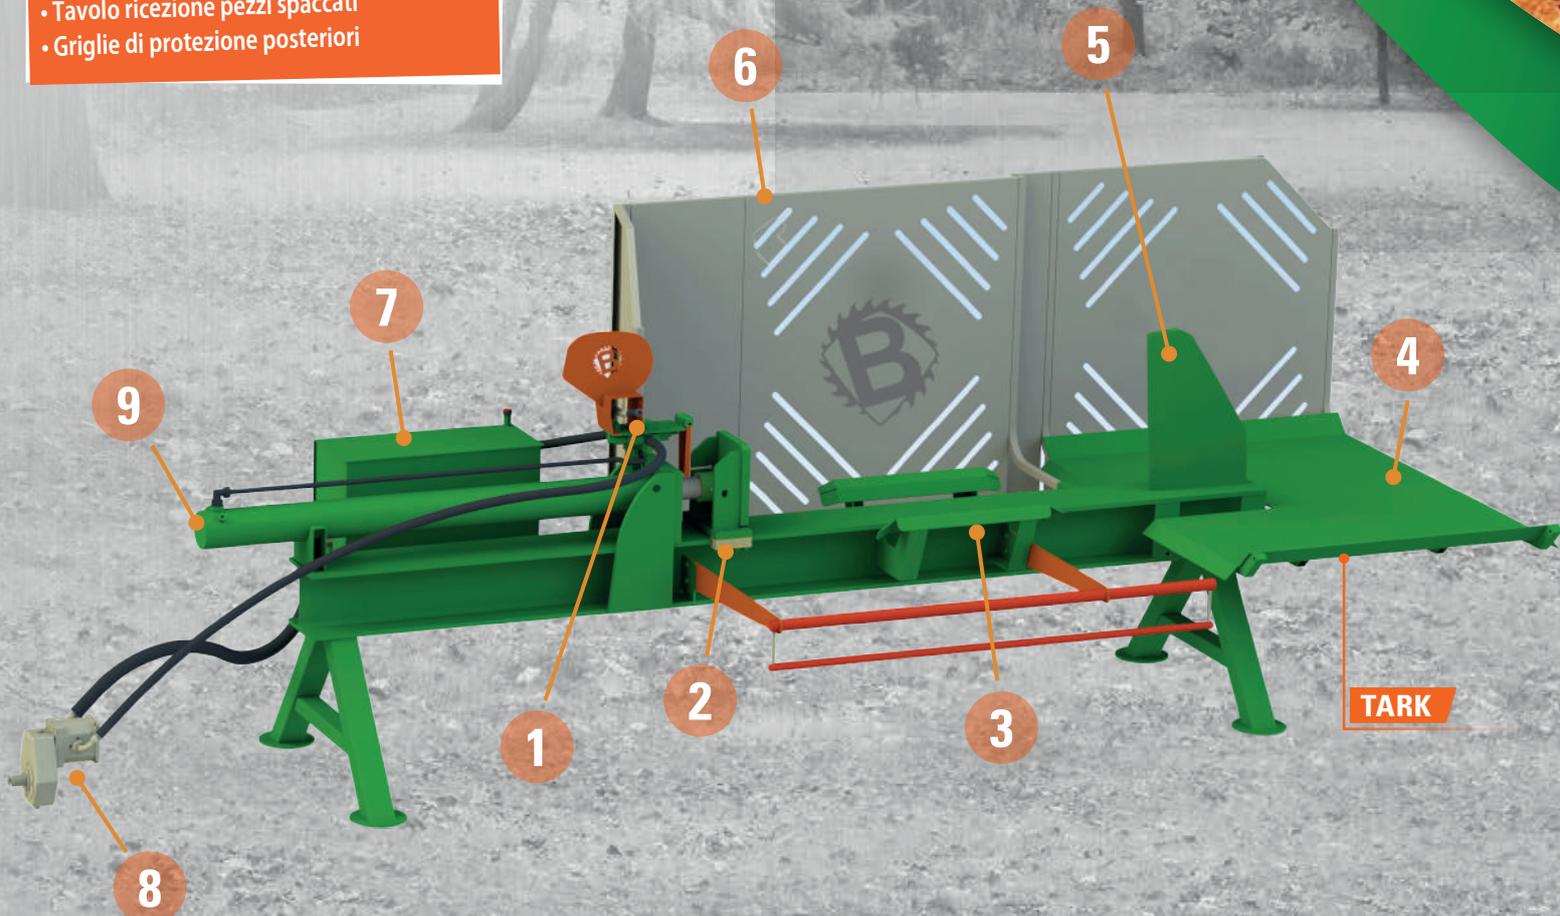

TARK



Per ulteriori informazioni consultare il sito web



SEGUICI SU YOUTUBE
E FACEBOOK

Via Michelini, 43 • 12038 LEVALDIGI (CN) • ITALY
Tel. +39 0172 374336 • +39 392 7480773
info@metalagricola.it • www.metalagricola.it



**METAL
AGRICOLA**
BERARDO

SERIE ORIZZONTALI CARRELLATI

TARK

1. COMANDO BIMANUALE
2. PATTINO SCORRIMENTI IN BRONZO
3. CARICATORE TRONCHI
4. TAVOLO RICEZIONE PEZZI
5. GRIGLIE DI PROTEZIONE
6. ASCIA A POSIZIONAMENTO IDRAULICO
7. SPONDE LATERALI DI CONTENIMENTO
8. SERBATOIO OLIO DI GRANDE CAPACITÀ
9. TIMONE DI TRAINO
10. KIT RADIOCOMANDO PER GESTIONE A DISTANZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

TARK CARRELLATO	UM	TA16	TA18	TA25	TA30	TA40	TA50
Lunghezza spacco utile	mm	110-130	110-130	110-130 160-260	160 210-260	210-260	210 260-310
Potenza trattore indicativa	Hp	30	40	60	60	75	90
Versione elettrica monofase	Hp/kW	3/2,2	-	-	-	-	-
Versione elettrica trifase	Hp/kW	4/3	5,5/4	7,5/5	7,5/5	12,5/10	15/12
Versione con motore benzina	Hp	9	9	14	-	-	-
Asce disponibili	Pezzi	2/4	2/4	2/4	2/4 2/6	2/4 2/6	2/4 2/6
Peso indicativo	Kg	250	270	980	1200	2200	2700

KIT DI SICUREZZA CONFORME ALLA NORMA EN 609-1 : 2017

- Altezza struttura da terra tra 700 e 1000 mm
- Tavolo ricezione pezzi spaccati
- Griglie di protezione posteriori



DIAMETRO TRONCHI ORIENTATIVO

TA 16	30 cm
TA 18	40 cm
TA 25	50 cm
TA 30	70 cm
TA 40	80 cm
TA 50	100 cm

DATI PURAMENTE INDICATIVI



Per ulteriori informazioni consultare il sito web



Via Michellini, 43 • 12038 LEVALDIGI (CN) • ITALY
Tel. +39 0172 374336 • +39 392 7480773
info@metalagricola.it • www.metalagricola.it